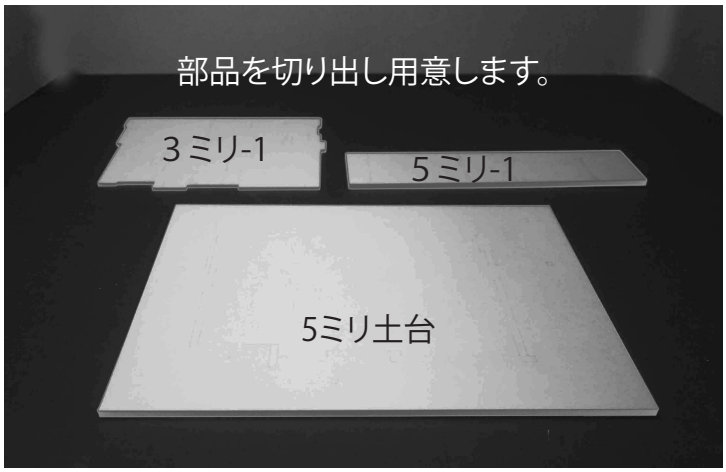

3ミリスチレンボード-1、5ミリスチレンボード-1

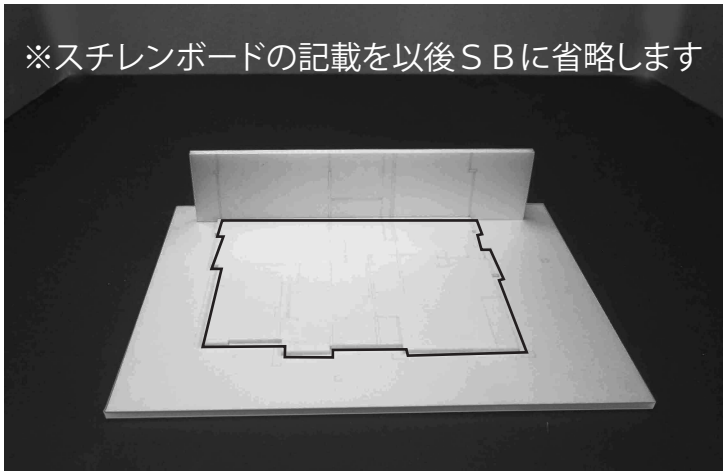

3ミリ1階床板・5ミリ-1を　5ミリ土台に接着

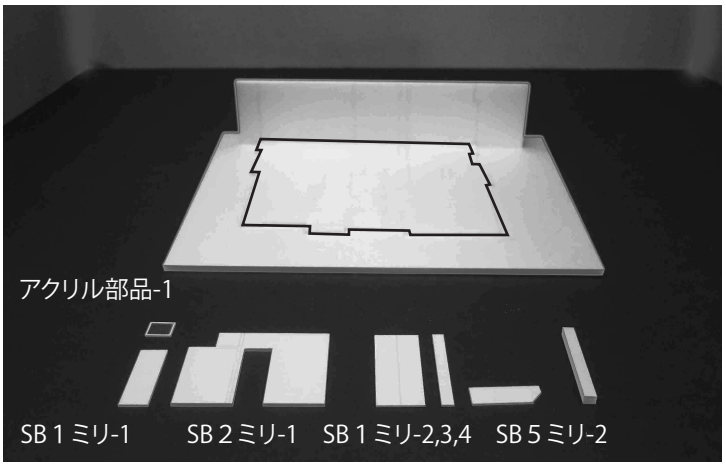

各部品を切り抜き用意します。

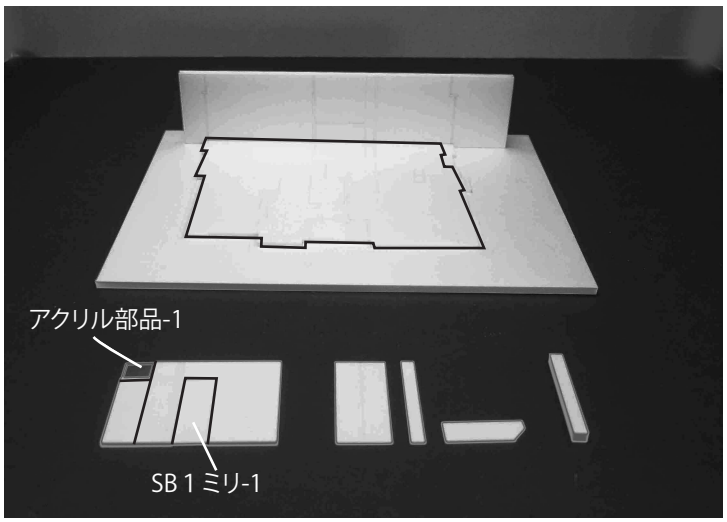

仕切り壁の窓と扉部品を組付けます。

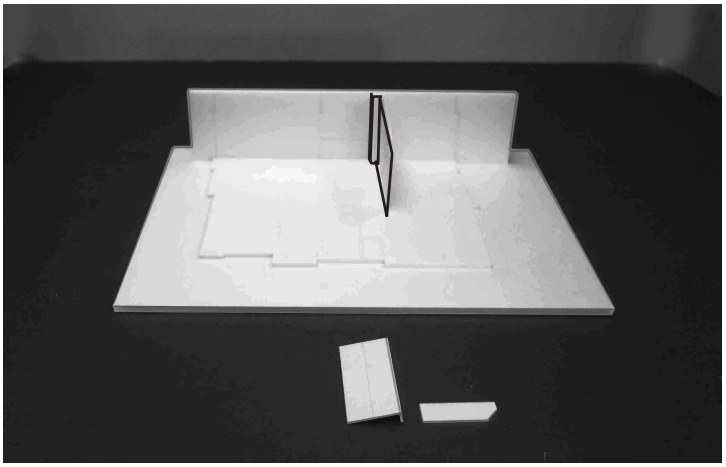

SB5ミリ-2を内壁に接着してSB２ミリ間仕切り壁を取り付けます。
（下写真参照）

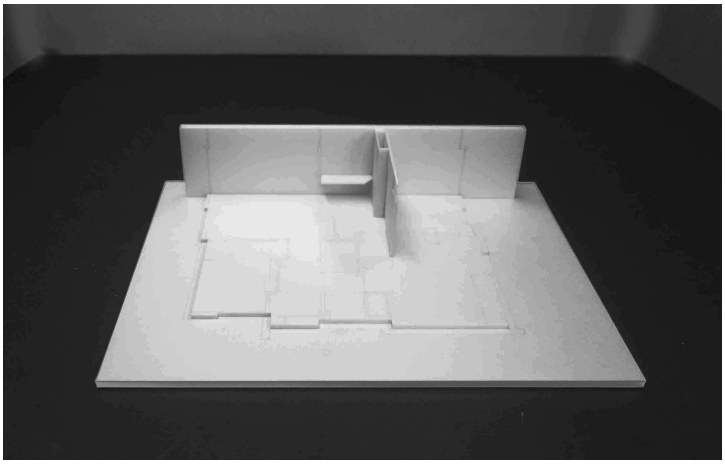

SB２ミリ-2,3をL字型に接着 内壁に取り付けます。　SB-4棚板を接着
（左下写真参照）

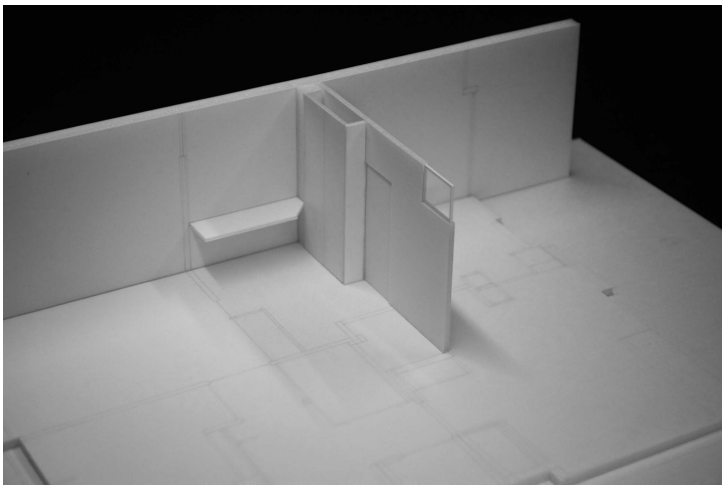

これまでの部品を接着した様子

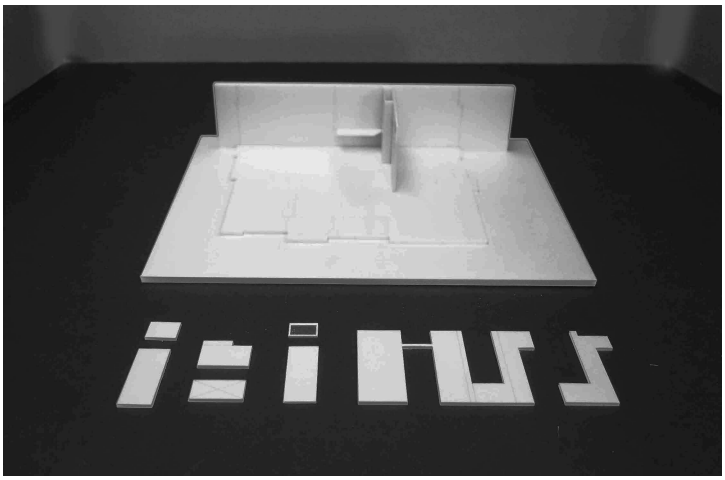

SB２㎜-2,3,4,5,6　SB1㎜-5　アクリルパーツ-2を用意します。

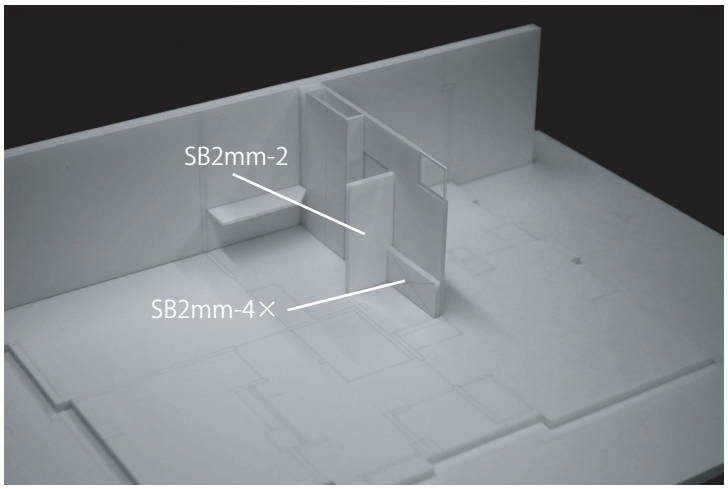

SB2mm-2及び4の x 印の板を図の様に接着します。(平面図確認)

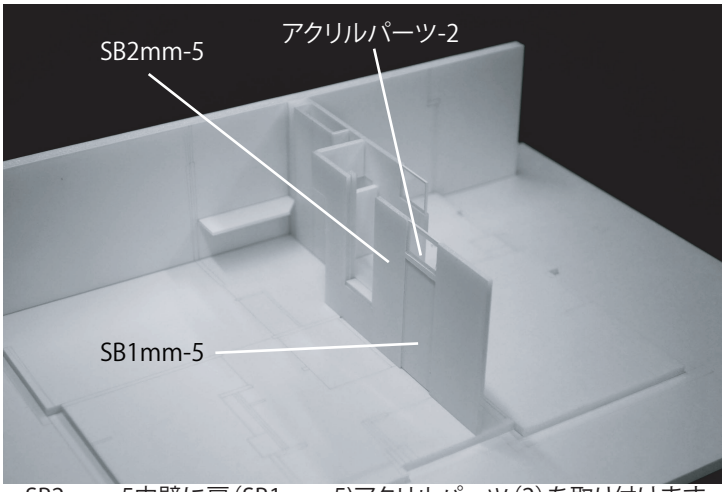

SB2mm-5内壁に扉(SB1mm-5)アクリルパーツ(2)を取り付けます。
写真の裏側になりますが、SB2mm-3、6を取り付けます。(平面図確認)

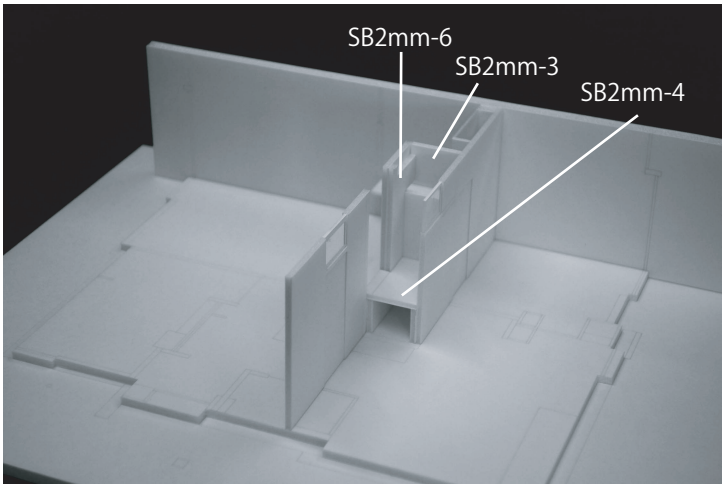

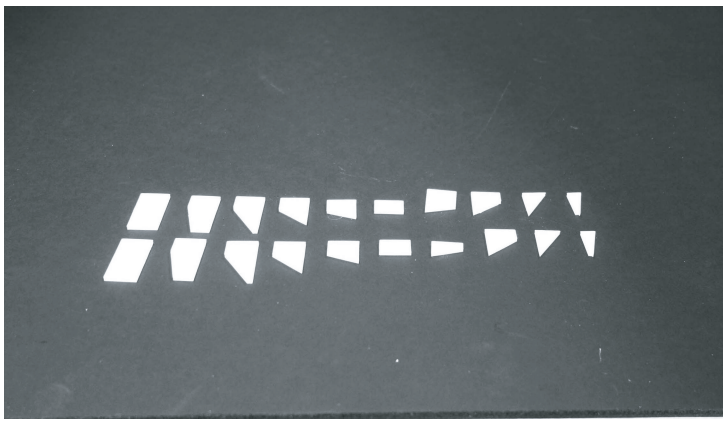

２ミリ階段部品を全て切り抜き図のように並べてください。
※上の段と下の段を間違えないように確認下さい。

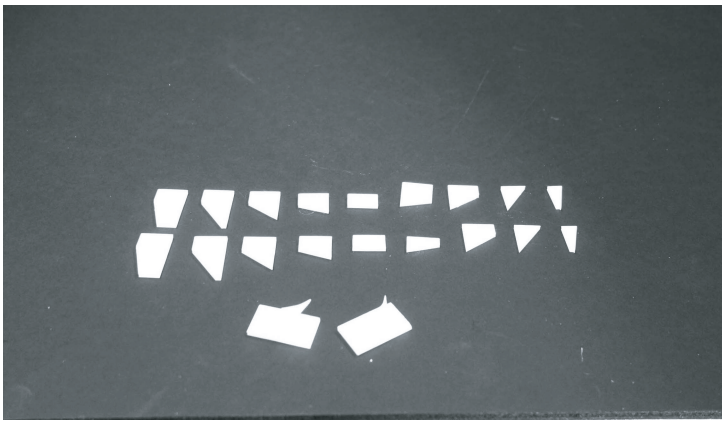

下の段SBの裏側に貼ってある紙を剥がし厚さを調整します。
※紙を剥がすと０．３ミリほど板厚が薄くなります。
下の段の紙を全て剥がしたら剥がした面に接着剤を薄くつけて、上段の板に接着します。(一部形状が異なる板がありますので注意)

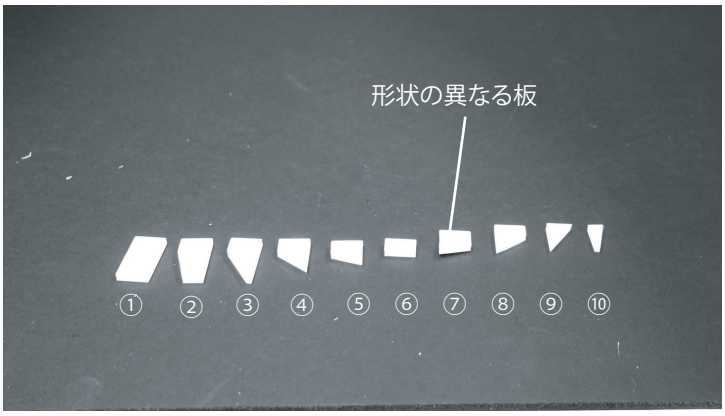

階段板を２段に接着した様子

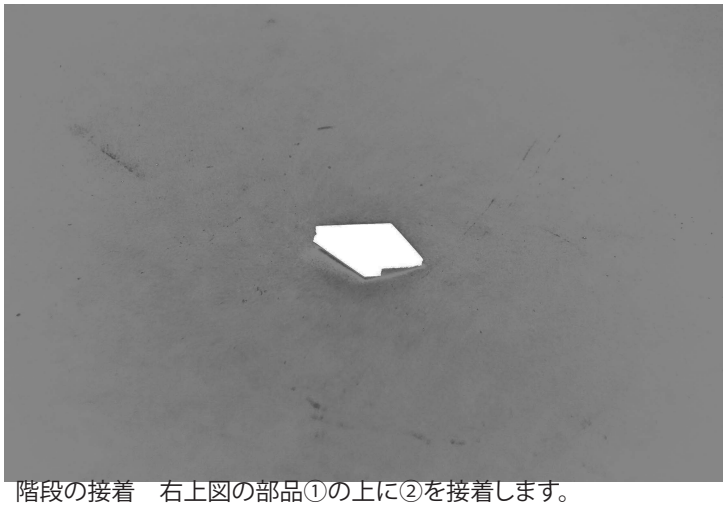

階段の接着　右上図の部品①の上に②を接着します。
以後③、④の順番で積層してゆきます。

積層して接着した様子
階段状に段が出来ている事を確認下さい。

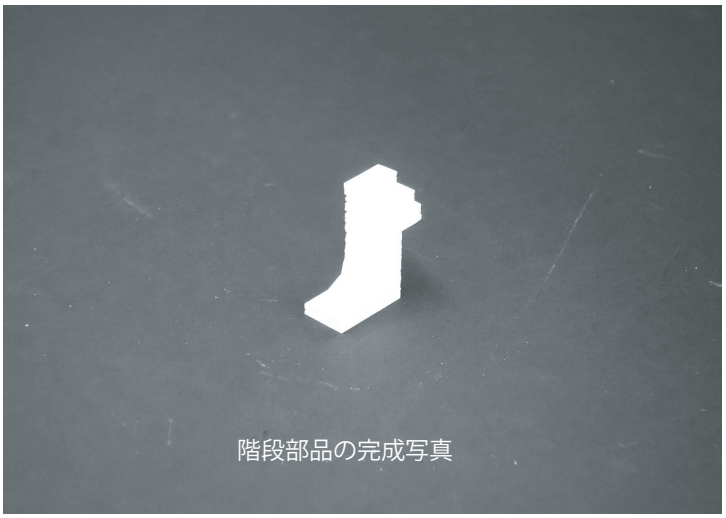

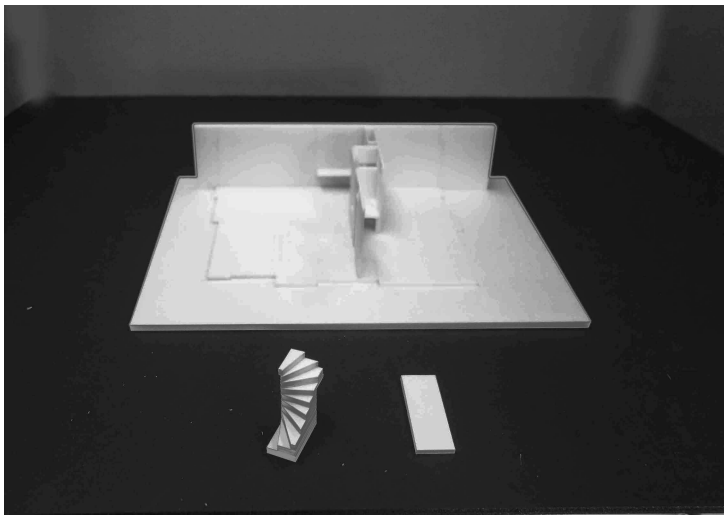

SB３ミリ-1部品を切り出し用意します。

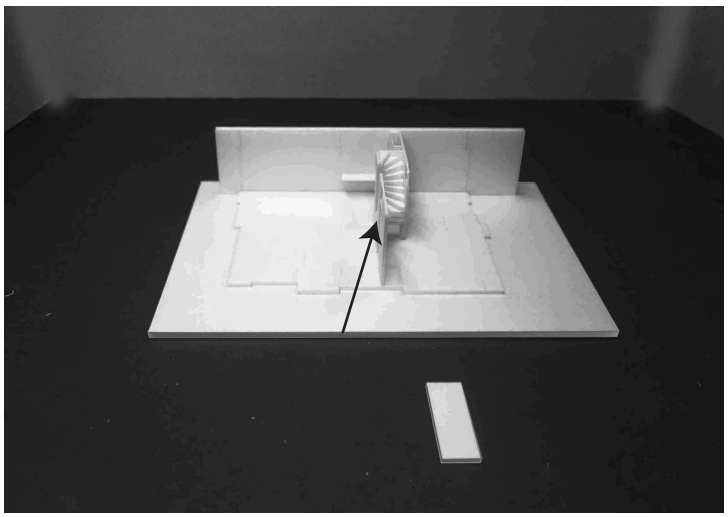

階段部品を間仕切り壁に取り付けます。

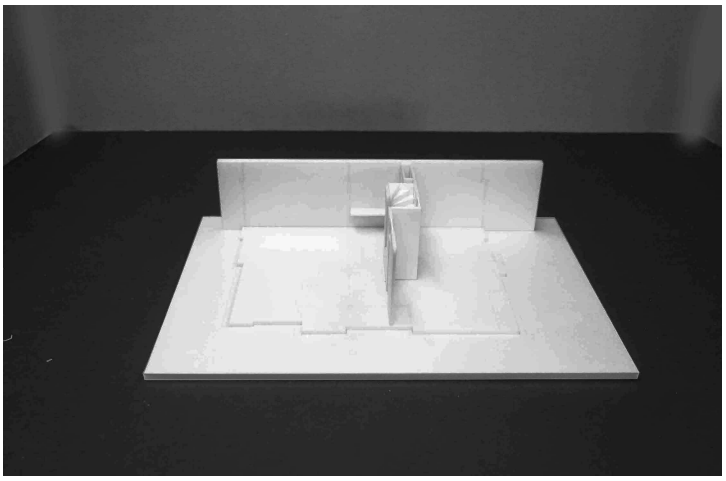

SB３ミリ-1部品を取り付けると階段室が出来上がります。

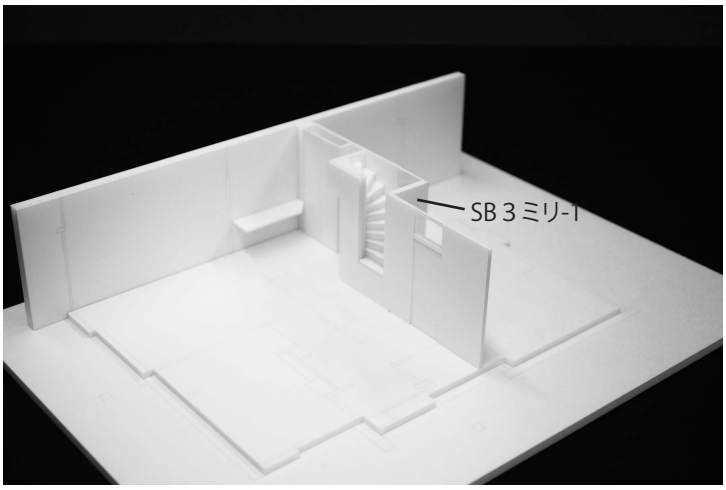

これまでの部品を組み立てた様子

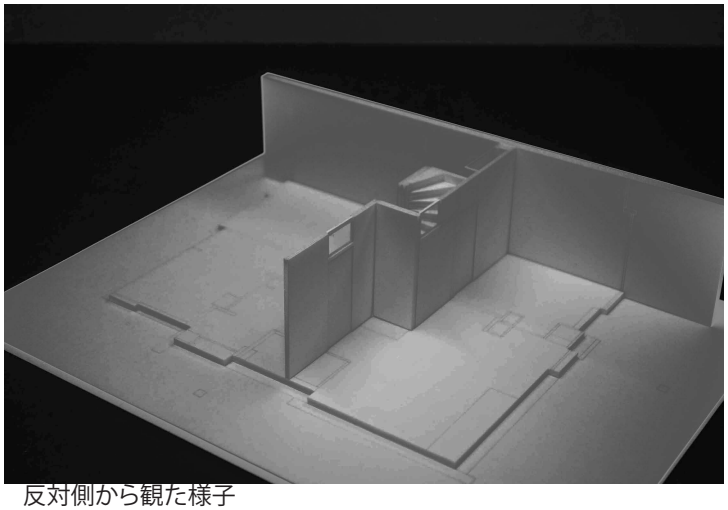

反対側から観た様子

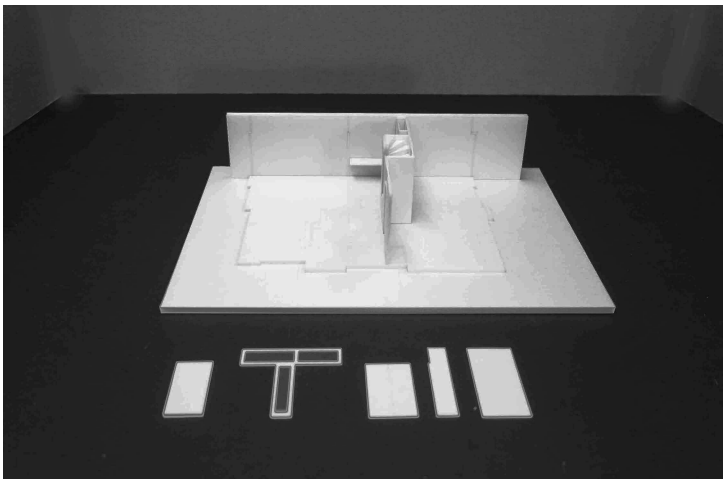

SB２㎜-7　アクリルパーツ-3　SB１㎜6,7,8を切り出し用意します。

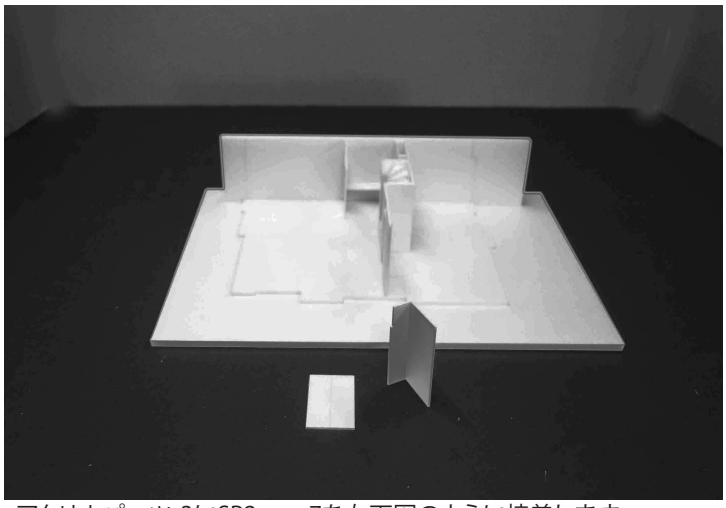

アクリルパーツ-3にSB2mm-7を左下図のように接着します。
続いて、SB1mm-7,8をＬ字形に接着して収納庫の部品を製作します。

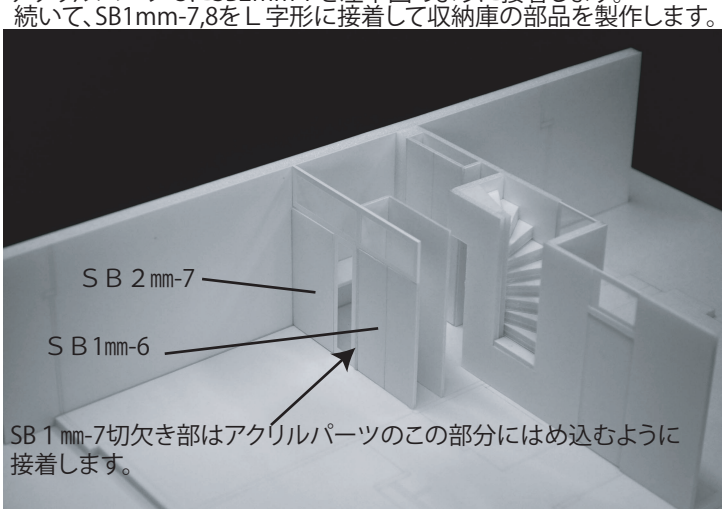

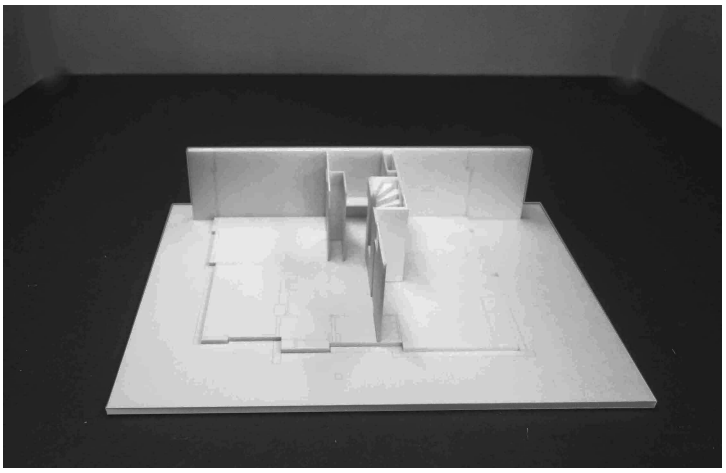

全ての部品を接着します。(左下図参照)

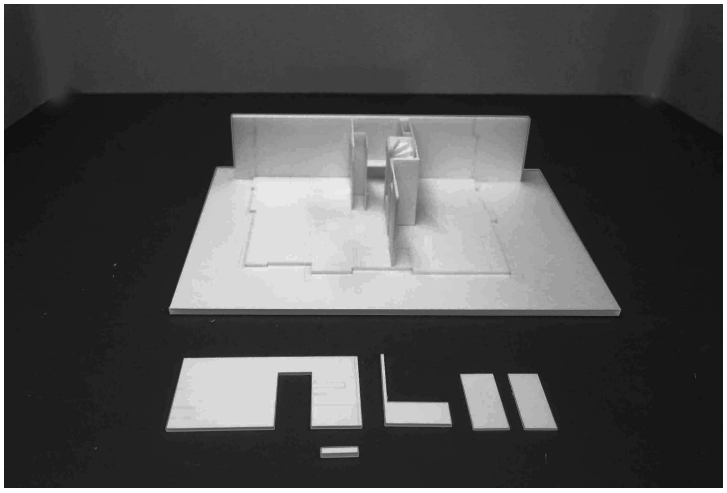

SB2㎜-8、9　SB3㎜-2　SB1㎜-9,10　を切り出し用意します。

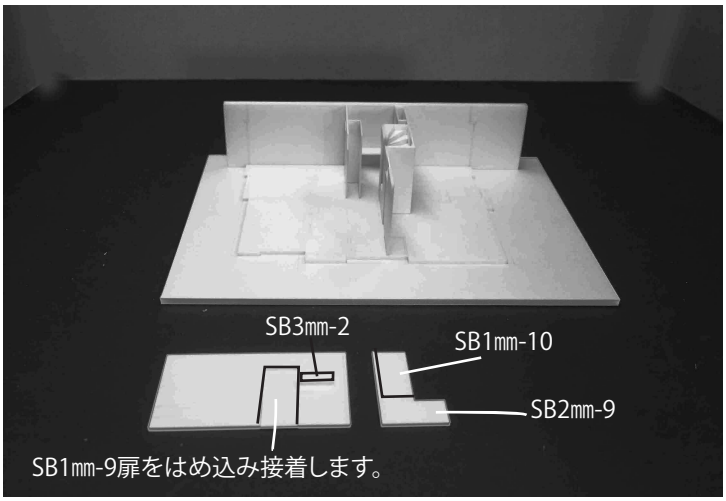

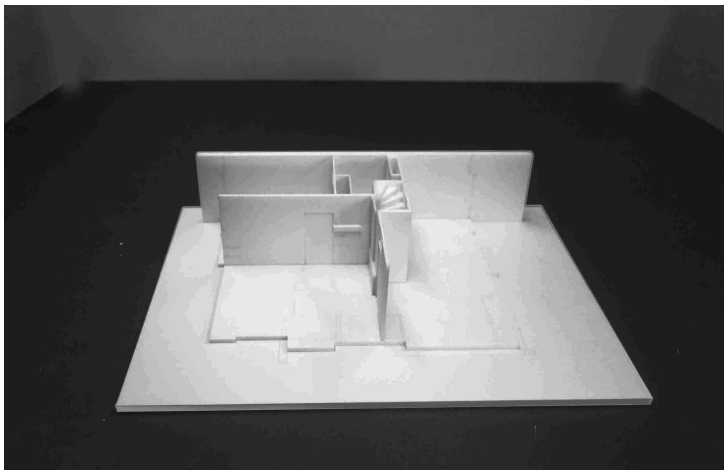

各パーツを接着します。（左下図参照）

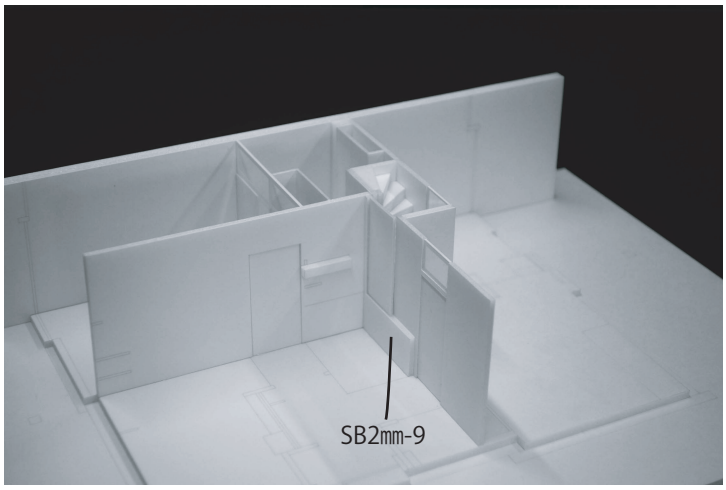

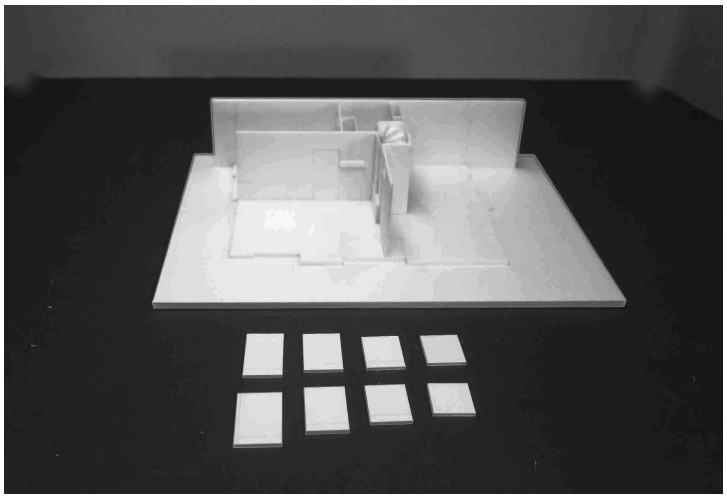

SB２㎜階段パーツを用意します。

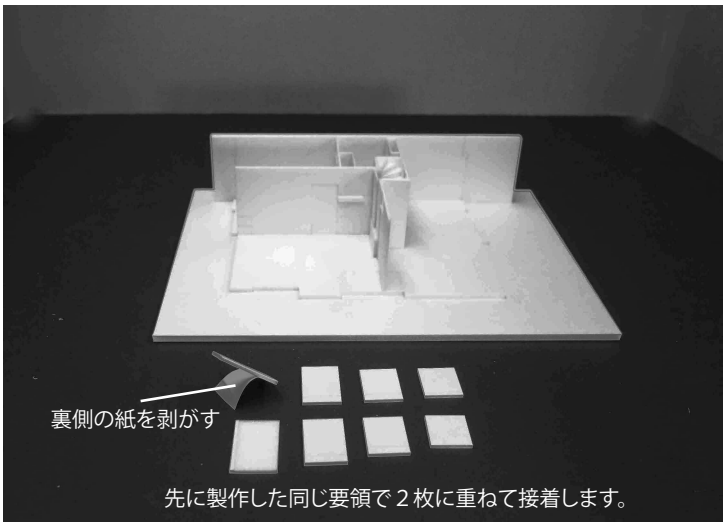

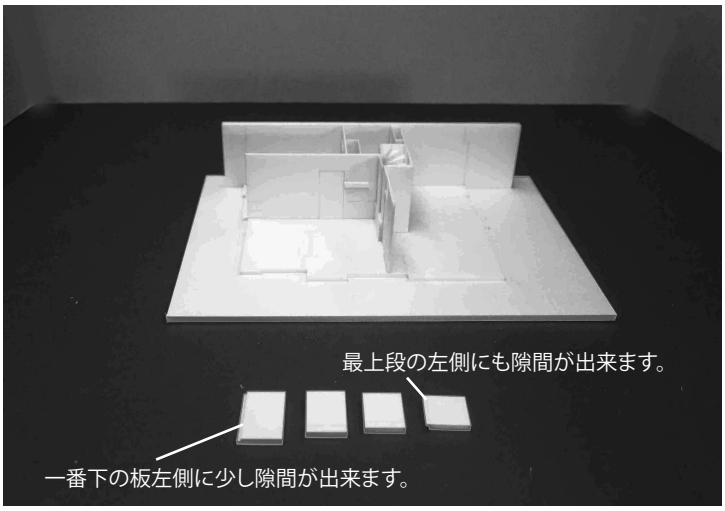

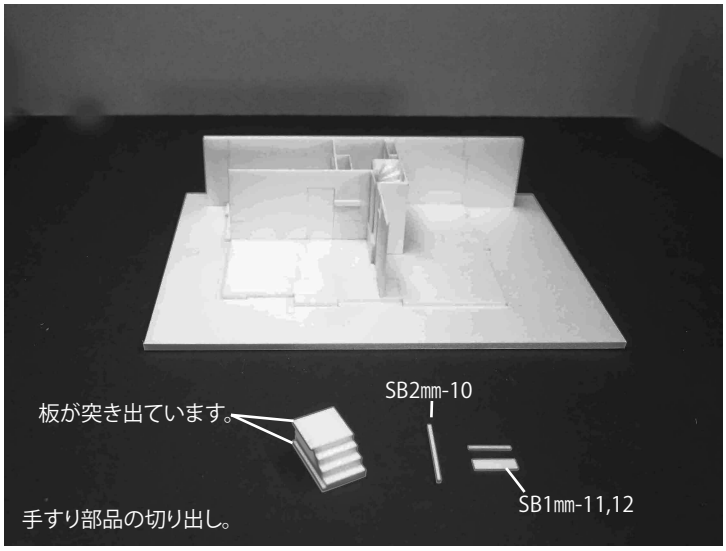

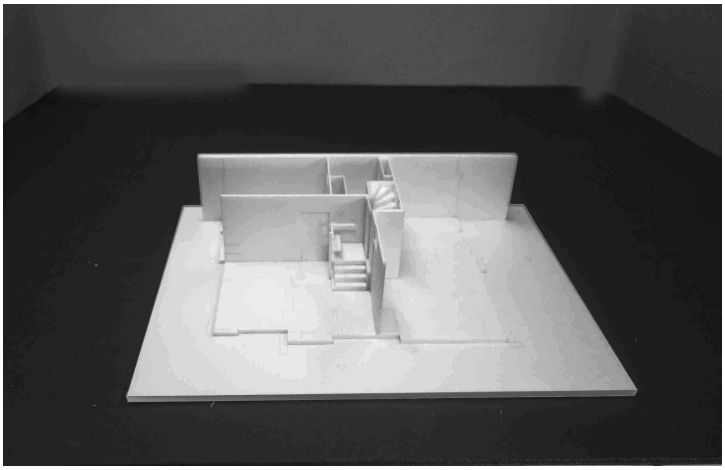

階段と手すりの取り付け

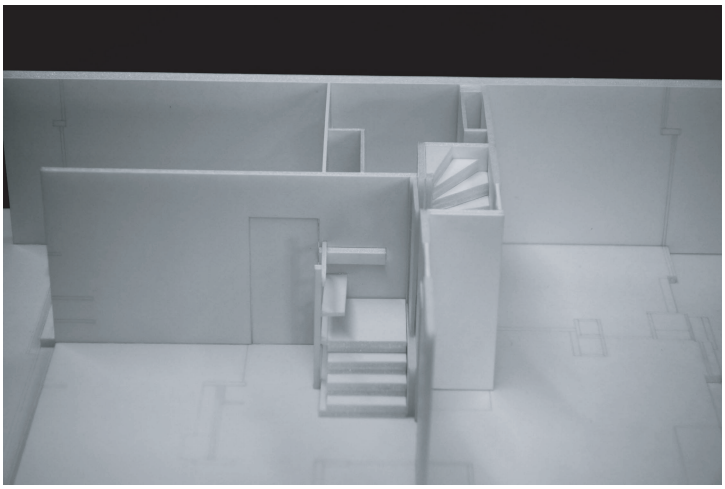

階段と手すりを取り付けた様子

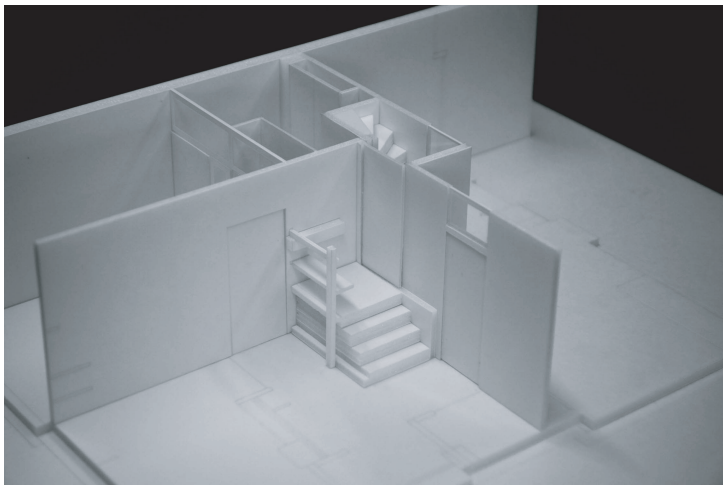

階段と手すりを取り付けた様子

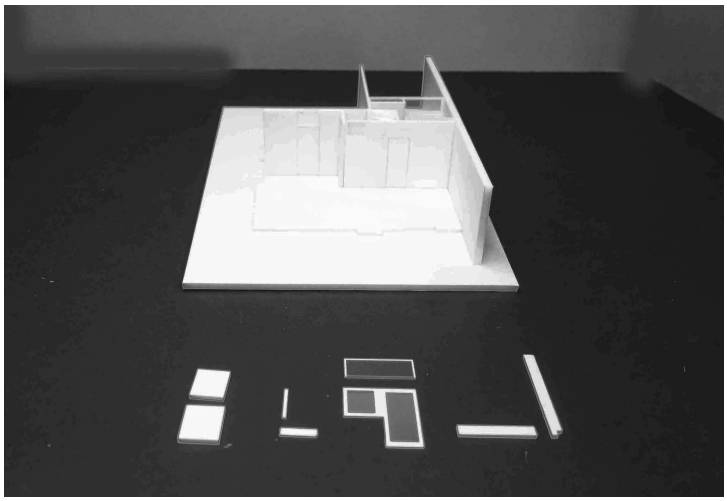

SB３㎜-3,4　SB1㎜-13,14　アクリルパーツ4,5　SB52㎜-11,12を切り出します。

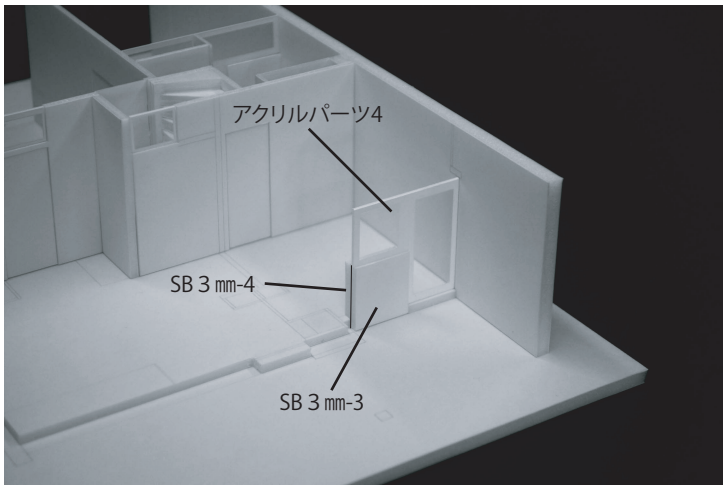

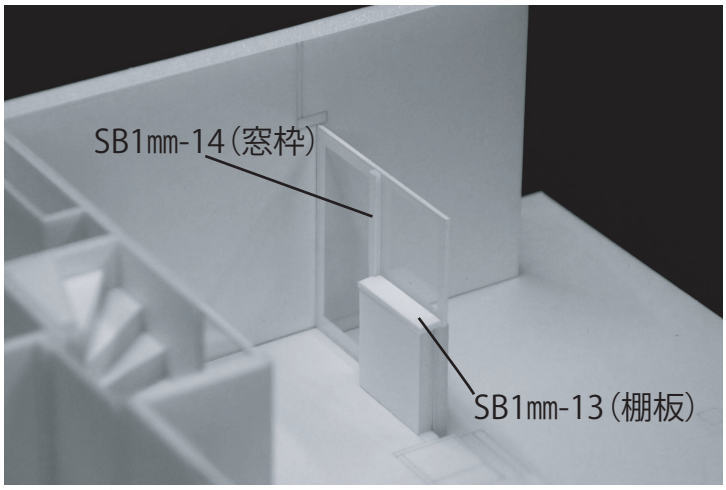

棚板と窓枠部品の取り付け

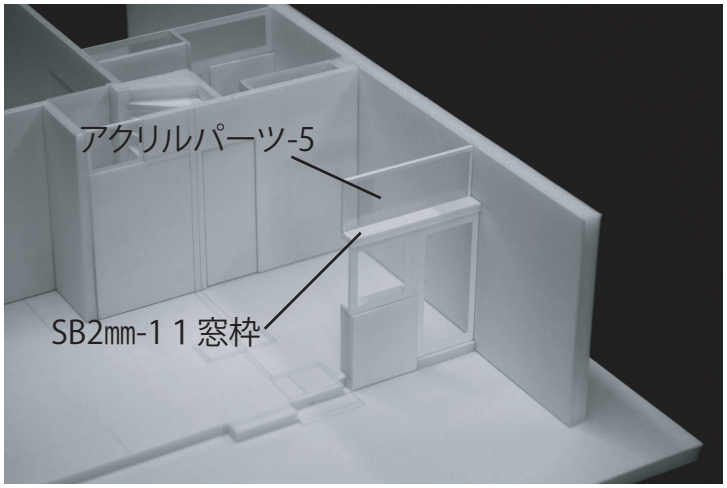

窓と窓枠の取り付け

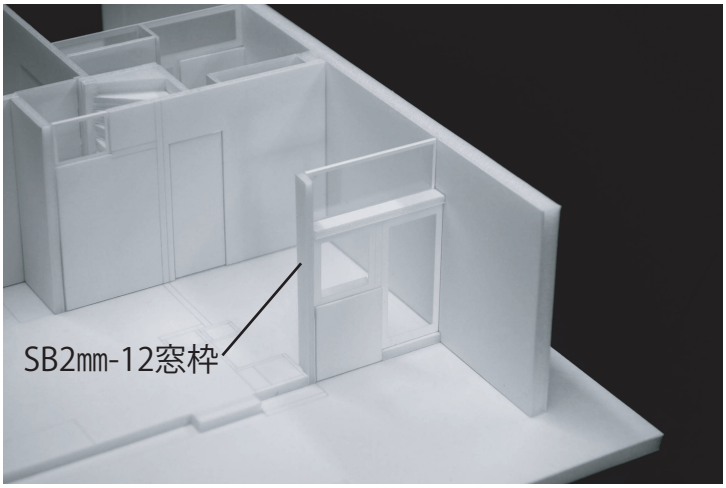

窓と窓枠の取り付け

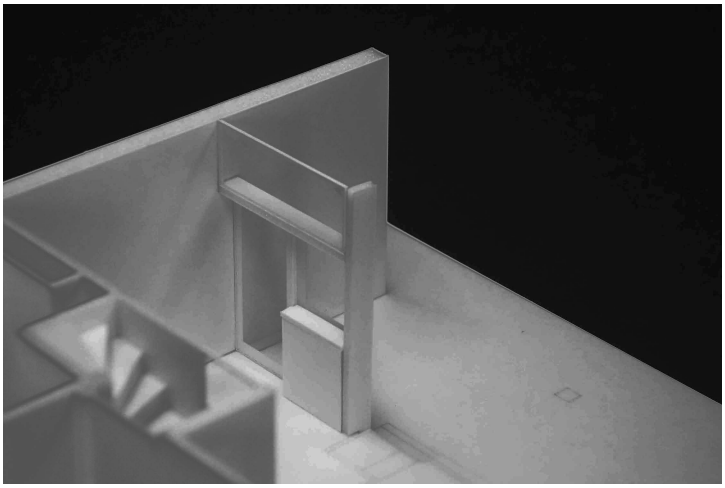

反対側から観た様子

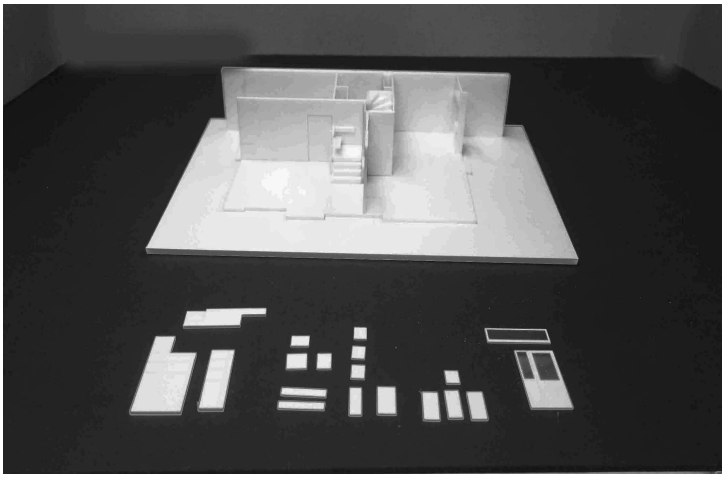

部品　SB2mm-13,14,15　SB1mm-15～24
アクリルパーツ -6,7 用意します。

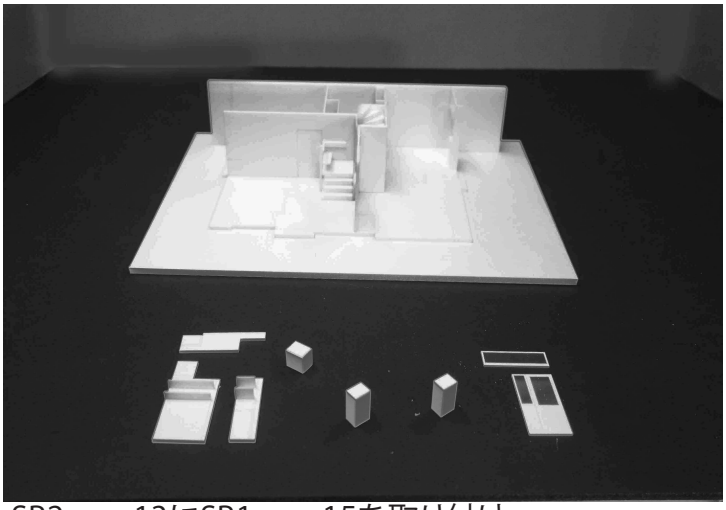

SB2mm-13にSB1mm-15を取り付け。
SB2mm-15にSB1mm-21を取り付け。

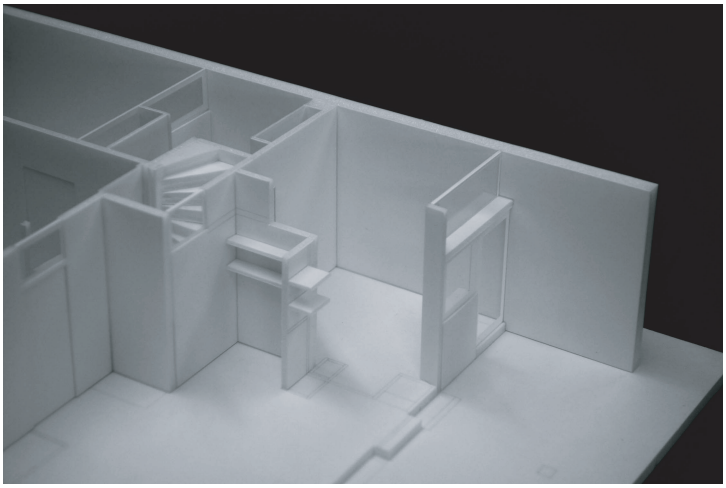

平面図を参考に部品を接着します。

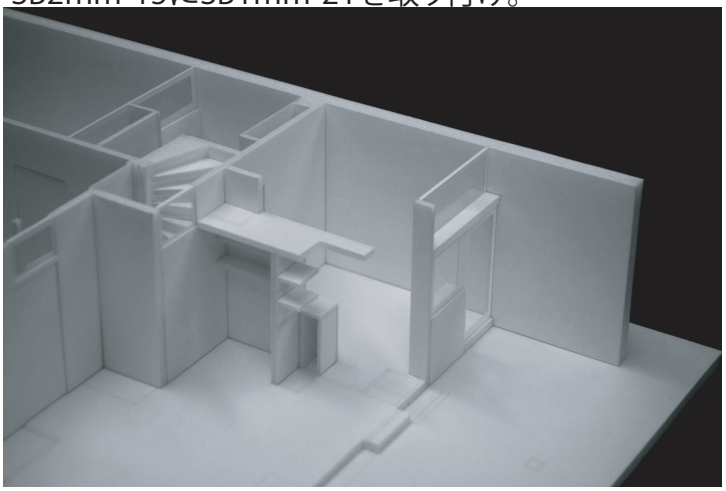

平面図を参考に部品を接着します。